

PRIEŠGAISRINĖ IZOLIACIJA


CONLIT 150

Priešgaisrinės akmens vatos plokštės

Gaminio aprašymas: Conlit 150 yra priešgaisrinės plokštės gaminamos iš šilumą ir garsą izoluojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neįgeriančios akmens vatos.

Plokštės gali būti be jokios dangos žymimos (Conlit 150 P), iš vienos pusės padengta sustiprinta stiklo audinio tinkleliu aliuminio folijos danga (Conlit 150 A/F).

Gaminio paskirtis: Conlit 150 plokštės yra naudojamos priešgaisrinei įvairių konstrukcijų izoliacijai: plieninėms, medinėms ir gelžbetoninėms konstrukcijoms.

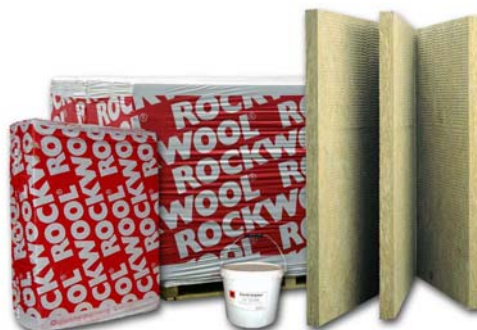

Gaminio matmenys

Ilgis, mm	2000					
Plotis, mm	1200					
Storis, mm	20	25	30	40	50	
Paletėje:	m ²	134,00	108,00	88,80	67,20	52,80
	plokščių sk.	56	45	37	28	22

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas		Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis		ρ	~ 165	kg/m ³	LST EN 1602
Šilumos laidumo koeficientas:	10° C temperatūroje	λ_{10}	0,038	W/(m·K)	LST EN 12667
Degumo klasifikacija		Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1

Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL®
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A.Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.