


TECHNINĖ IZOLIACIJA

INDUSTRIAL BATTS BLACK

Akmens vatos plokštės dengtos juodu audiniu

Gaminio aprašymas: Industrial Batts Black yra plokštės gaminamos iš šilumą ir garsą izoliuojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens nejeriančios akmens vatos. Plokštės iš vienos pusės yra dengtos juodu stiklo pluošto audiniu.

Gaminio paskirtis: Industrial Batts Black plokštės yra naudojamos boilerių, siurblių, ventiliacijos kanalų šilumos ir garso izoliacijai.

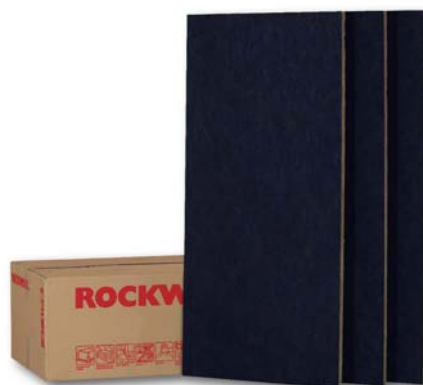

Gaminio matmenys

Ilgis, mm	1200				
Plotis, mm	600				
Storis, mm	15	20	30	50	
Pakuotėje:	m ²	14,40	10,80	7,20	4,32
	plokščių sk.	20	15	10	6

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas		Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis	kai storis ≤ 20 mm	ρ	~ 80	kg/m ³	LST EN 1602
	kai storis > 20 mm	ρ	~ 50		
Šilumos laidumo koeficientas:	10° C temperatūroje	λ_{10}	0,038	W/(m·K)	LST EN 12667
Degumo klasifikacija		Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1
Maksimali naudojimo temperatūra:	akmens vatos pusėje	T	+ 250	°C	-
	stiklo audinio pusėje		+ 200		

Pastabos: Industrial Batts Black plokštės ventiliacijos kanaluose gali būti montuojamos iš vidaus ir tvirtinamos kampuočiais. Maksimalus oro srauto greitis kanaluose 20 m/s.

Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL®
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.