

GRINDŲ IZOLIACIJA

STEPROCK ND


Akmens vatos plokštės smūgio garso izoliacijai

Gaminio aprašymas: Steprock ND yra izoliacinės plokštės gaminamos iš šilumą ir garsą izoliuojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neįgeriančios akmens vatos.

Gaminio paskirtis: Steprock ND plokštės yra naudojamos šilumos ir garso izoliacijai betoninių grindų konstrukcijose įvairios paskirties pastatuose. Steprock ND plokštės yra ypač tinkamos naudoti smūgio garso izoliavimui tarpaukštines perdangose, įrengiant plaukiojančias (plūdriąsias) grindis.

Gaminio kodas:

MW-EN-13162-T6-DS(T+)-CS(10)20-SD20-SD12-WS-WL(P)-CP(4)

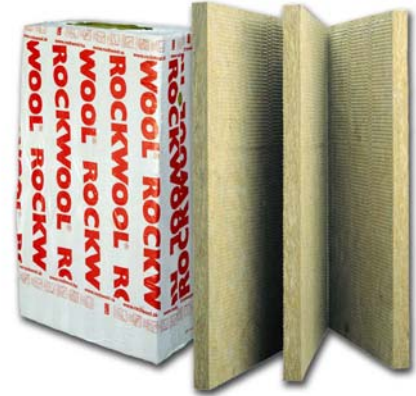

Gaminio matmenys

Ilgis, mm	1000			
Plotis, mm	600			
Storis, mm	20	30	40	
Pakuotėje:	m ²	9,60	6,00	4,80
	plokščių sk.	16	10	8

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis	ρ	~ 120	kg/m ³	LST EN 1602
Deklaruojamas šilumos laidumas	λ_D	0,037	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypio klasė	T	T6	-	LST EN 13162
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūroje	DS (T+)	< 1	%	LST EN 1604
Vandens įmirksis:	trumpalaikis	WS	≤ 1,0	LST EN 1609
	ilgalaikis	WL (P)	≤ 3,0	LST EN 12087
Spūdumas	CP	≤ 4,0	mm	LST EN 12431
Laidumas vandens garams	μ	1	-	LST EN 12086
Gniuždomasis įtempis esant 10 % deformacijai	CS (10)	≥ 20	kPa	LST EN 826
Degumo klasifikacija	Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1
Oro laidumo koeficientas	I	≤ 60 · 10 ⁻⁶	m ³ /(m·s·Pa)	LST EN 29053
Dinaminis standumas	SD	13-25	MN/m ³	LST EN 29052-1

Visą informaciją apie Rockwool akmens vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Garantuota, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL®
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.