

PRIEŠVĖJINĖ IR VĒDINAMŲ FASADŲ IZOLIACIJA


VENTI MAX

Dvitankės akmenų vatos plokštės vėdinamiems fasadams

Gaminio aprašymas: Venti Max yra standžios dvitankės izoliacinės plokštės gaminamos iš šilumą ir garsą izoliuojančios, ugnies plitimą sulaikančios, drėgmės ir vandens neįgeriančios akmenų vatos. Venti Max plokštės sudarytos iš dviejų skirtingo tankio akmenų vatos sluoksnių. Kietesnį (tankesnį) plokščių pusę pažymėta užrašu ir turi būti atgręžiama į vėdinamą oro tarpą.

Gaminio paskirtis: Venti Max plokštės yra naudojamos vienasluoksniams šilumos ir vėjo izoliacijos sluoksniui vėdinamų fasadinių sienų konstrukcijose įvairios paskirties pastatuose. Vėdinamų sienų izoliacijai pasirinkus šias plokštes, papildoma vėjo izoliacija (izoliacinė plėvelė) nebereikalinga.

Gaminio kodas: MW-EN13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1

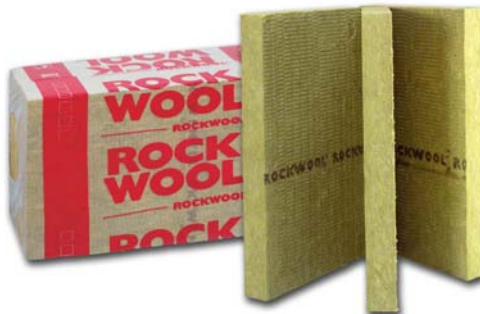

Gaminio matmenys

Ilgis, mm	1000							
Plotis, mm	600							
Storis, mm	30*	80	100	120	130	150	180	
Pakuotėje:	m ²	7,20	3,00	2,40	1,80	1,80	1,80	1,20
	plokščių sk.	12	5	4	3	3	3	2

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas		Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Vidutinis tankis:	kietesnio viršutinio sluoksnio	ρ	~ 90	kg/m ³	LST EN 1602
	minkštesnio apatinio sluoksnio		~ 50		
Deklaruojamas šilumos laidumas		λ_D	0,036	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypio klasė		T	T3	-	LST EN 13162
Gniuždomasis įtempis esant 10 % deformacijai		CS (10)	≥ 0,5	kPa	LST EN 826
Trumpalaikis vandens įmirkis		WS	≤ 1,0	kg/m ²	LST EN 1609
Laidumas vandens garams		μ	1	-	LST EN 12086
Degumo klasifikacija		Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1
Oro laidumo koeficientas		I	≤ 50 · 10 ⁻⁶	m ³ /(m·s·Pa)	LST EN 29053

* 30 mm storio plokštės Venti Max gaminamos 80 kg/m³ tankio ir nėra pažymėtos užrašu.

Visą informaciją apie Rockwool akmenų vatos gaminius rasite www.rockwool.lt



Garantuota, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

ROCKWOOL
NEDEGI IZOLIACIJA

UAB Rockwool, A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius. Tel. (8-5) 2126024. Faks. (8-5) 2124492. El.p. office@rockwool.lt

Rockwool pasilieka sau teisę bet kada daryti produkcijos pakeitimus. Taigi, ir techniniai aprašymai gali keistis.