


Medinio karkaso sienos šiltinimas įrengiant dekoratyvinį tinką

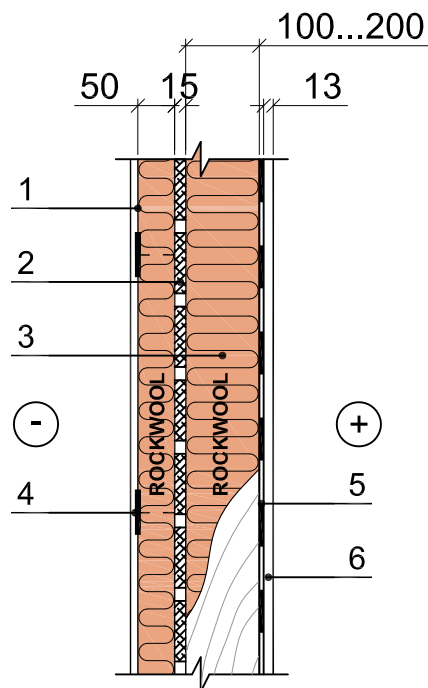

- 1 - šiltinimo sistema su akmens vatos plokštėmis **Fasrock** 50 mm įrengiant dekoratyvinį tinką
- 2 - vandeniui atspari kieta plokštė (OSB, fanera, perforuota), 15 mm
- 3 - akmens vatos plokštės **Multirock 35**
- 4 - smeigė
- 5 - garo izoliacija - 0,2 mm polietileno plėvelė
- 6 - gipso kartono plokštė, 13 mm

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

Izoliacinių plokščių Multirock 35 (mm)	Šilumos perdavimo koeficientas U [W/m²K]				
	100	120	150	180	200
1. Šiltinimo sistema su akmens vatos plokštėmis Fasrock 50 mm įrengiant dekoratyvinį tinką 2. Vandeniui atspari kieta plokštė (OSB, fanera), 15 mm 3. Akmens vatos plokštės Multirock 35 4. Smeigė 5. Garo izoliacija - 0,2 mm polietileno plėvelė 6. Gipso kartono plokštė, 13 mm	0,28	0,25	0,21	0,19	0,18

Pastaba: Atitvaros norminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento vertės pateiktos STR 2.05.01:2005