

Rockwool akmens vata



**NUO ŠIOL ROCKWOOL AKMENS VATOS
PADĖKLAI TAIP PAT IŠ AKMENS VATOS!**

ECO-PALLET

Perversmą padėklų koncepcijoje sukėlusį naująjį Rockwool padėklą sudaro stogo izoliacijai naudojamos Rockwool akmens vatos plokštės, suguldytos ant dviejų „kojų“ – atramų iš tos pačios izoliacinės medžiagos.

ROCKWOOL®
NEDEGI IZOLIACIJA

– pirmiausia „kojos” –
padėklo atramos...

– po to guldamos
stogo izoliacijos plokštės...

– ir gaunamas
sunaudojamas padėklas!



Padėklai ant stogo iš profiliuoto plieno skardos lakštų

Pasirinkę sunaudojamus Rockwool padėklus, būsite tikri, kad jau suklotos ar klojamos naujai izoliacinės plokštės nebus pažeistos. Be to, didelio pločio atramos tokiuose padėkluose lemia, kad jie yra stabilūs net ant profiliuoto plieno lakštų.



Ekonominė nauda



Ant plokščių stogų sunaudojami Rockwool padėklai pasiteisina ir ekonomiškumo požiūriu:

- padėklų atramos sunaudojamos kaip paprasta izoliacinė medžiaga, todėl beveik nelieka atliekų;
- izoliacinės plokštės suklojamos greičiau, nes nebereikia tvarkyti pakuotės atliekų;
- palyginti su įprastiniais padėklais, sutaupoma lėšų kėlimo įrangai, kuri dabar gali būti mažesnės keliamosios galios;
- taupomos konteinerių ir transporto nuomos lėšos;
- sumažinamas pakuotės atliekų kiekis.

Išardžius naują padėklą, lieka tik plonytė polietilininė plėvelė ir padėklo atramos, kurios suklojamos kaip įprastos izoliacinės plokštės...



Štai kas daroma su sunaudojamų padėklų atramomis



Sunaudojamo Rockwool padėklo atramos pagamintos iš tų pačių plokščių, kurios supakuotos tame padėkle. Dėl to padėklo atramos gali būti sunaudojamos klojant stogo izoliaciją.


Atramų matmenys suderinti su Rockwool stogo izoliacijos plokščių matmenimis, todėl jų nebereikės pjaustyti ir nesusidarys akmens vatos atliekų. 300 mm pločio, 1000 mm ilgio ir atitinkamo storio atramos tinka kloti greta Rockwool stogo izoliacijos plokščių.

Ilgosiomis kraštinėmis suglaudus dvi tokias atramas, gaunama standartinių matmenų izoliacijos plokštė.

Atramos gali būti glaudžiamos ir prie ilgųjų stogo izoliacijos plokščių kraštinių.



Atramas galima kloti prie švieslangių, gaisrasienių, parapetų ir pan.

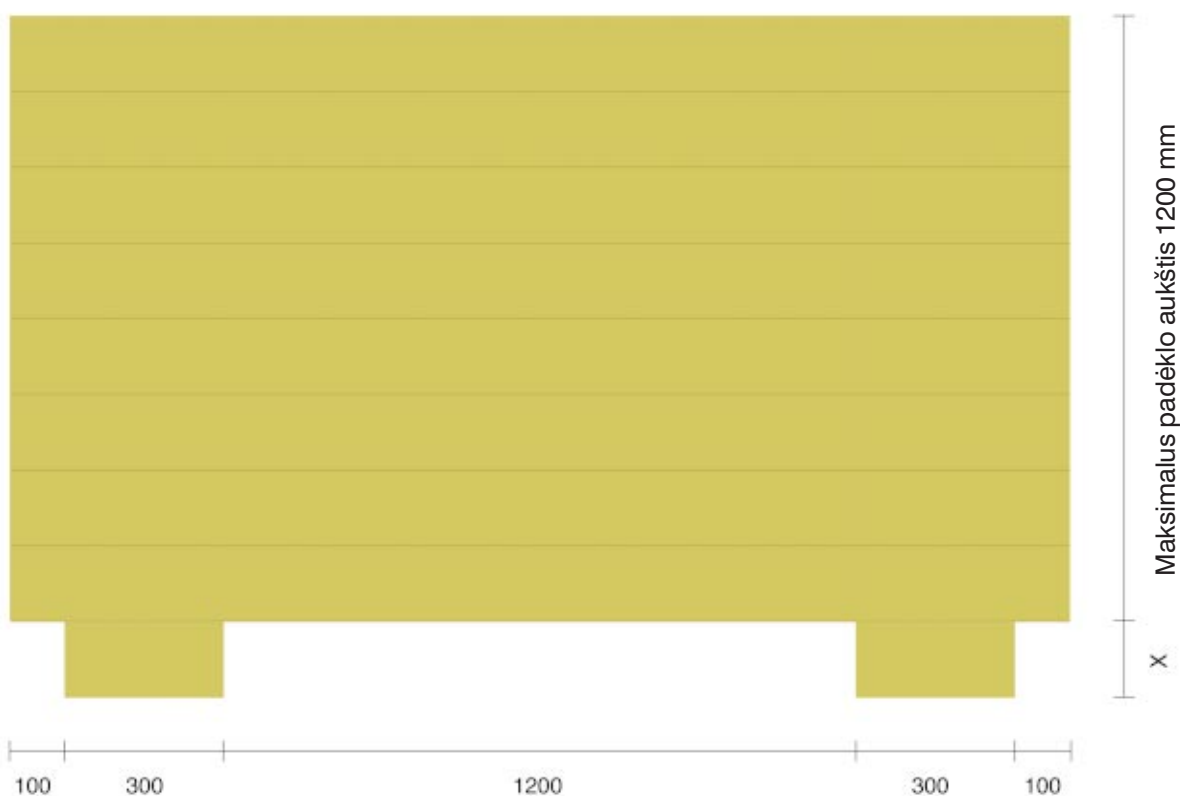

Matmuo x priklauso nuo plokščių storio, nors minimalus jo dydis – 100 mm. Visų surašytų matmenų dimensija – milimetrai.



Štai kas lieka...



– apie 600-1000 gramų polietileninės plėvelės.



Garantuoja, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

UAB Rockwool
Lukiškių g. 5, 407 k.,
LT-01108 Vilnius
Tel. (8~5) 212 6024
Faks. (8~5) 212 4492
office@rockwool.lt
www.rockwool.lt

ROCKWOOL[®]
NEDEGI IZOLIACIJA