


## Medinės grindys ant grunto

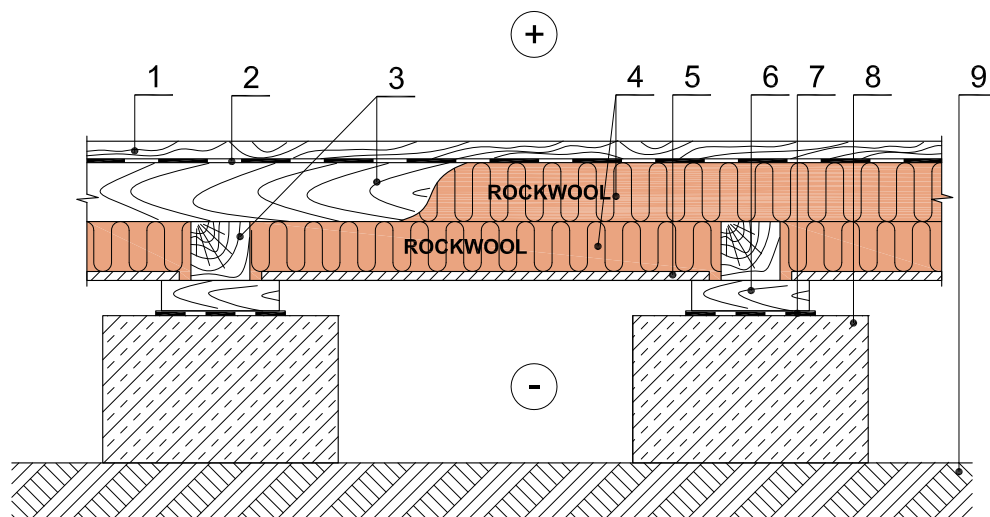

- 1 - lentų grindys
- 2 - garo izoliacija
- 3 - gulekšnis  
(dedami statmenomis kryptimis;  
atstumai tarp gulekšnių centrų  
565-665 mm)
- 4 - Rockwool akmens vata
- 5 - cemento-pjuvenų ar kita drėgmei  
atspari plokštė
- 6 - tašas
- 7 - hidroizoliacija
- 8 - stulpelis
- 9 - sutankintas gruntas

Pastaba: Medinės konstrukcijos turi būti antiseptikuotos.

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

Rockwool gaminy		Rockwool gaminy		Rockwool gaminy	
●	Multirock 35		Wentirock		TF-Board
●	Megarock / Toprock		Venti Max		Dachrock 185
●	Rock-Roll		Fasrock Max / Frontrock max E		Dachrock Max
	Floor-Batts		Fasrock		Monrock Pro
	Steprock ND		Fasrock LL		Spodrock

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje [www.rockwool.lt](http://www.rockwool.lt) rubrikoje *Gaminiai - Statybinės izoliacijos gaminiai*