


Šildomos grindys virš medinio tarpaukštinio perdenginio

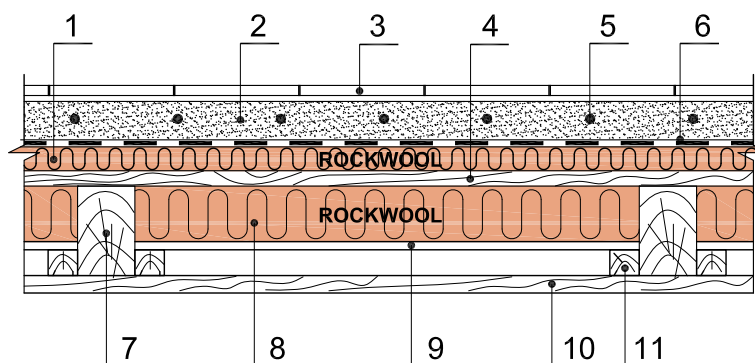

- 1 - Rockwool akmens vata - Steprock ND
- 2 - armuoto betono sluoksnis
- 3 - grindų danga
- 4 - juodgrindės
- 5 - šildymo kabelis
- 6 - hidroizoliacija
- 7 - perdenginio sija
- 8 - Rockwool akmens vata
- 9 - pakalimo plokštė
- 10 - lubų apdaila
- 11 - papildomas tašas

Pastabos: Armuoto betono sluoksnis mažiausiai 40 mm storio (armavimo tinklelio akis 150x150 mm, vielos diametras 4 mm). Grindys įrengiamos pagal gamintojo reikalavimus.

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

Rockwool gaminys		Rockwool gaminys		Rockwool gaminys	
●	Multirock 35		Wentirock		TF-Board
●	Megarock / Toprock		Venti Max		Dachrock 185
●	Rock-Roll		Fasrock Max / Frontrock max E		Dachrock Max
	Floor-Batts		Fasrock		Monrock Pro
	Steprock ND		Fasrock LL		Spodrock

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje www.rockwool.lt rubrikoje *Gaminiai - Statybinės izoliacijos gaminiai*