


Vėdinamas šlaitinis stogas (prijungimas prie kamino)

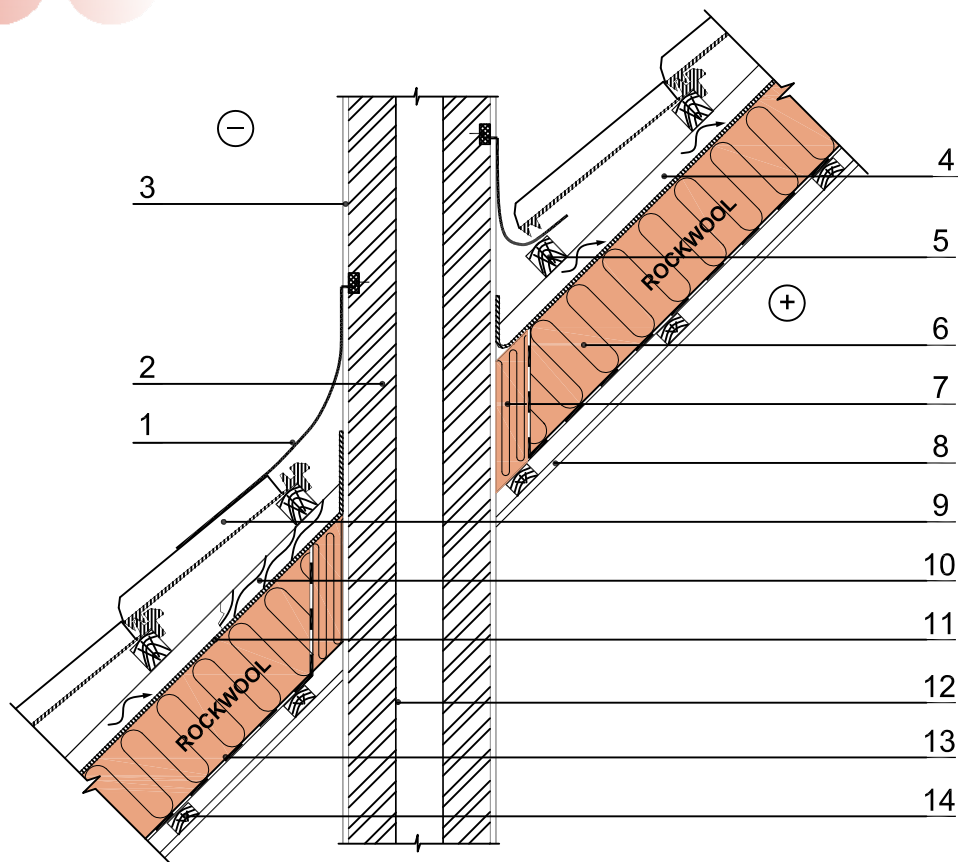

- 1 - apskardinimas arba speciali aluminizuota juosta
- 2 - kaminas
- 3 - kamino apdaila
- 4 - oro tarpas
- 5 - grebėstai
- 6 - Rockwool akmens vata
- 7 - priešgaisrinė izoliacija - Rockwool akmens vata - Firebatts, Wired Mat
- 8 - vidaus apdaila
- 9 - stogo danga (čerpės)
- 10 - papildomas tašas (gegnės pakalimas oro tarpui)
- 11 - vėjo izoliacija
- 12 - dūmtraukio įdėklas
- 13 - garo izoliacija
- 14 - papildomas tašas vidaus apdailos įrengimui

Pastabos: Prie vertikalaus kamino paviršiaus skarda arba speciali aluminizuota juosta bei vėjo izoliacijos plėvelė turi būti atlenkta į viršų ne mažiau 150 mm. Priešgaisrinė izoliacija įrengiama aplink kaminą visu perimetru, izoliacijos storis ne mažiau 100 mm.

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

Rockwool gaminytis	Rockwool gaminytis	Rockwool gaminytis
● Multirock 35	Wentirock	TF-Board
Megarock / Toprock	Venti Max	Dachrock 185
Rock-Roll	Fasrock Max / Frontrock max E	Dachrock Max
Floor-Batts	Fasrock	Monrock Pro
Steprock ND	Fasrock LL	Spodrock

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje www.rockwool.lt rubrikoje *Gaminiai - Statybinės izoliacijos gaminiai*