


Vėdinamas šlaitinis stogas su šiltinimo sluoskiu virš gegnių (naudojant apkrovas nelaikančias izoliacines plokštes)

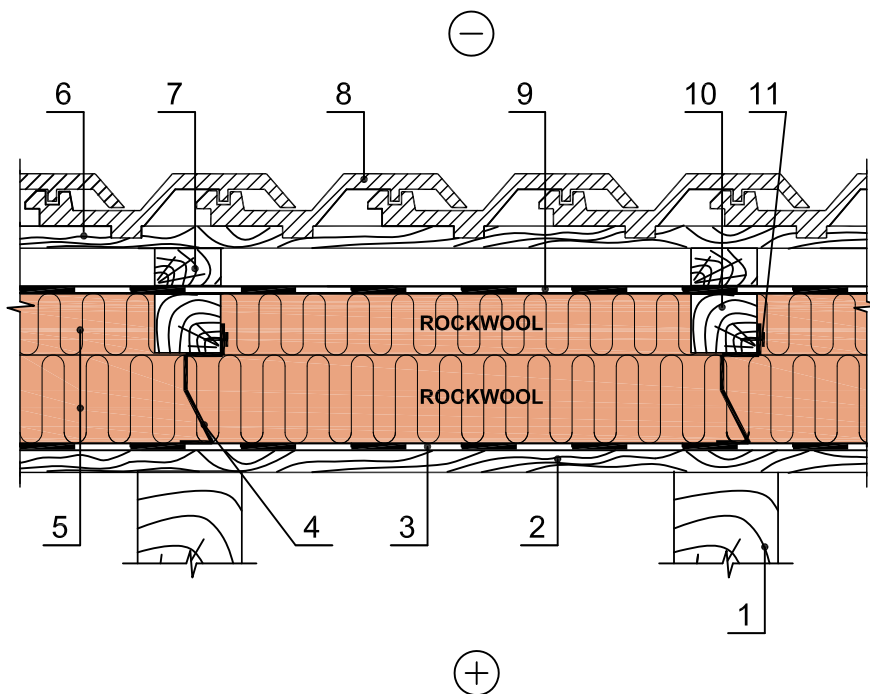

- 1 - gegnė
- 2 - ištininis paklotas (lentos, OSB plokštės)
- 3 - garo izoliacija
- 4 - plieninis grebėsto laikiklis
- 5 - Rockwool akmens vata
- 6 - grebėstas
- 7 - papildomas tašas (pakalimas oro tarpui)
- 8 - stogo danga (čerpės)
- 9 - vėjo izoliacija
- 10 - išilginis grebėstas
- 11 - medvaržtis

Pastabos: Garo izoliaciją rekomenduojama įrengti iš bituminės stogo dangos. Išilginiai grebėstai tvirtinami medvaržčiais per plieninių laikiklių šoninėse sienelėse išgręžtas kiaurymes.

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

Rockwool gaminytis	Rockwool gaminytis	Rockwool gaminytis
● Multirock 35	Wentirock	TF-Board
Megarock / Toprock	Venti Max	Dachrock 185
Rock-Roll	Fasrock Max / Frontrock max E	Dachrock Max
Floor-Batts	Fasrock	Monrock Pro
Steprock ND	Fasrock LL	Spodrock