


Vėdinamas šlaitinis stogas su šiltinimo sluoksniu virš gegnių (naudojant apkrovas laikančias izoliacines plokštes)

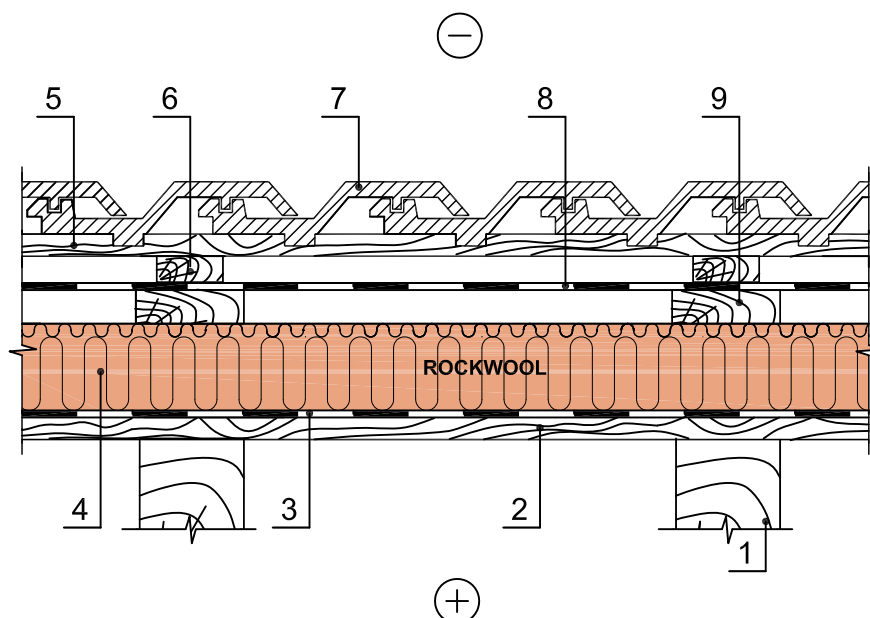

- 1 - gegnė
- 2 - ištinis paklotas (lentos, OSB plokštės)
- 3 - garo izoliacija
- 4 - Rockwool akmens vata
- 5 - grebėstas
- 6 - papildomas tašas (pakalimas oro tarpui)
- 7 - stogo danga (čerpės)
- 8 - difuzinė plėvelė
- 9 - išilginis grebėstas

Pastabos: Garo izoliaciją rekomenduojama įrengti iš bituminės stogo dangos. Išilginiai grebėstai tvirtinami medvaržčiais prie gegnių.

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

Rockwool gaminy	Rockwool gaminy	Rockwool gaminy
Multirock 35	Wentirock	TF-Board
Megarock / Toprock	Venti Max	Dachrock 185
Rock-Roll	Fasrock Max / Frontrock max E	● Dachrock Max
Floor-Batts	Fasrock	● Monrock Pro
Steprock ND	Fasrock LL	Spodrock

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje www.rockwool.lt rubrikoje *Gaminiai - Statybinės izoliacijos gaminiai*