


Nevėdinamas plokščias stogas (švieslangio įrengimas)

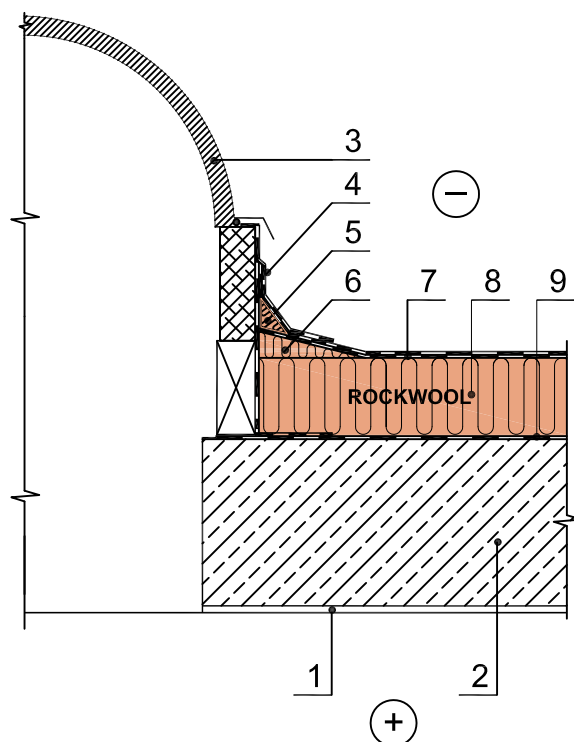

- 1 - vidaus apdaila
- 2 - perdenginio plokštė
- 3 - švieslangis
- 4 - papildomas hidroizoliacinės dangos sluoksnis
- 5 - Rockwool akmens vata
- 6 - Rockwool akmens vata
- 7 - stogo hidroizoliacinė danga
- 8 - Rockwool akmens vata
- 9 - garo izoliacija

Pastaba: Plokščių stogų termoizoliacijos sluoksnis gali būti įrengiamas plokštes klojant vienu sluoksniu (Monrock Pro) arba keliais sluoksniais: apatiniam sluoksniui (Spodrock), viršutiniams sluoksniui (Dachrock Max, TF-Board, Dachrock 185)

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

Rockwool gaminytis	Rockwool gaminytis	Rockwool gaminytis
Multirock 35	Wentirock	TF-Board
Megarock / Toprock	Ventil Max	Dachrock 185
Rock-Roll	Fasrock Max / Frontrock max E	Dachrock Max
Floor-Batts	Fasrock	Monrock Pro
Steprock ND	Fasrock LL	Spodrock

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje www.rockwool.lt rubrikoje *Gaminiai - Statybinės izoliacijos gaminiai*