


## Nevėdinamas plokščias stogas (deformacinė siūlė)

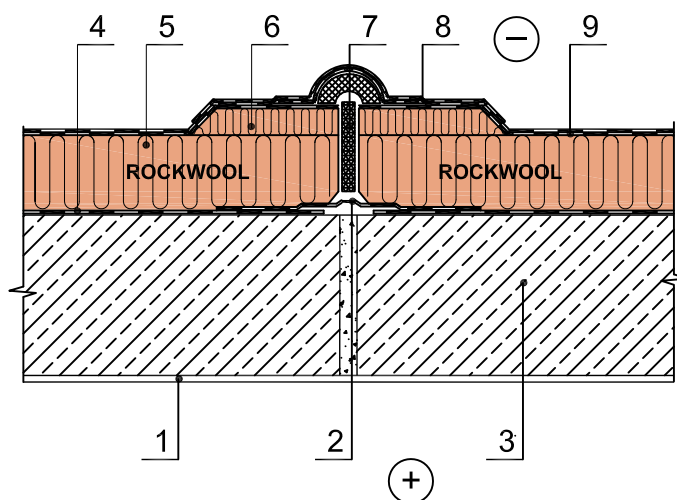

- 1 - vidaus apdaila
- 2 - hidroizoliacija
- 3 - perdenginio plokštė
- 4 - garo izoliacija
- 5 - Rockwool akmens vata
- 6 - Rockwool akmens vata
- 7 - tarpinė
- 8 - papildomas hidroizoliacinės dangos sluoksnis
- 9 - stogo hidroizoliacinė danga

**Pastaba:** Plokščių stogų termoizoliacijos sluoksnis gali būti įrengiamas plokštės klojant vienu sluoksniu (Monrock Pro) arba keliais sluoksniais: apatiniam sluoksniui (Spodrock), viršutiniams sluoksniui (Dachrock Max, TF-Board, Dachrock 185)

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

Rockwool gaminytis	Rockwool gaminytis	Rockwool gaminytis
Multirock 35	Wentirock	● TF-Board
Megarock / Toprock	Venti Max	● Dachrock 185
Rock-Roll	Fasrock Max / Frontrock max E	● Dachrock Max
Floor-Batts	Fasrock	● Monrock Pro
Steprock ND	Fasrock LL	● Spodrock

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje [www.rockwool.lt](http://www.rockwool.lt) rubrikoje *Gaminiai - Statybinės izoliacijos gaminiai*