


## Nevėdinamas plokščias stogas (vandens surinkimo latakas)

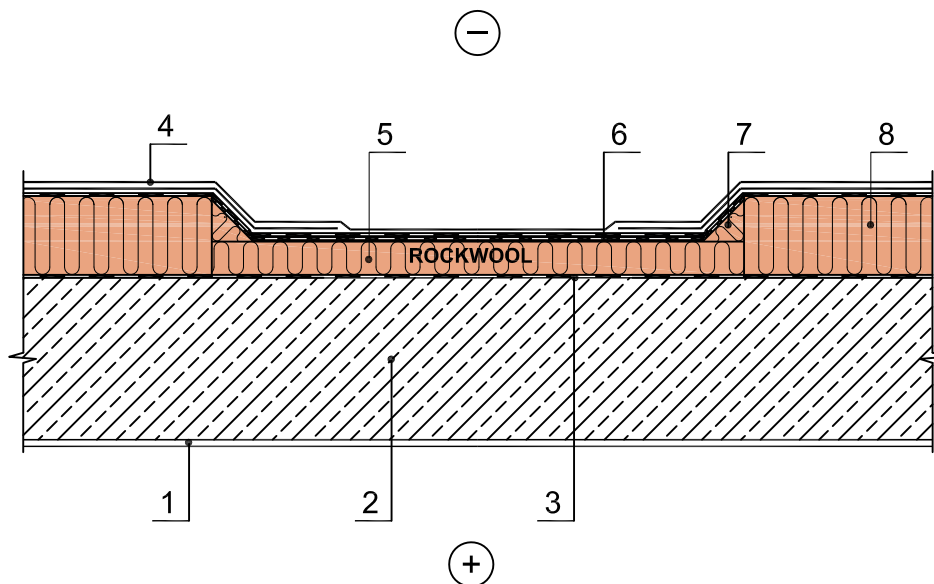

- 1 - vidaus apdaila
- 2 - perdenginio konstrukcija (g/b plokštė)
- 3 - garo izoliacija
- 4 - stogo hidroizoliacinė danga
- 5 - Rockwool akmens vata
- 6 - papildomas hidroizoliacinės dangos sluoksnis
- 7 - Rockwool akmens vata
- 8 - Rockwool akmens vata

**Pastaba:** Plokščių stogų termoizoliacijos sluoksnis gali būti įrengiamas plokštes klojant vienu sluoksniu (Monrock Pro) arba keliais sluoksniais: apatiniam sluoksniui (Spodrock), viršutiniams sluoksniui (Dachrock Max, TF-Board, Dachrock 185)

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

Rockwool gaminys		Rockwool gaminys		Rockwool gaminys	
	Multirock 35		Wentirock	●	TF-Board
	Megarock / Toprock		Venti Max	●	Dachrock 185
	Rock-Roll		Fasrock Max / Frontrock max E	●	Dachrock Max
	Floor-Batts		Fasrock	●	Monrock Pro
	Steprock ND		Fasrock LL	●	Spodrock

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje [www.rockwool.lt](http://www.rockwool.lt) rubrikoje *Gaminiai - Statybinės izoliacijos gaminiai*