


Vėdinamas plokščias stogas lengvų metalinių konstrukcijų pastatams iš profiliuotos skardos lakštų (naudojant apkrovų nelaikančias plokštes)

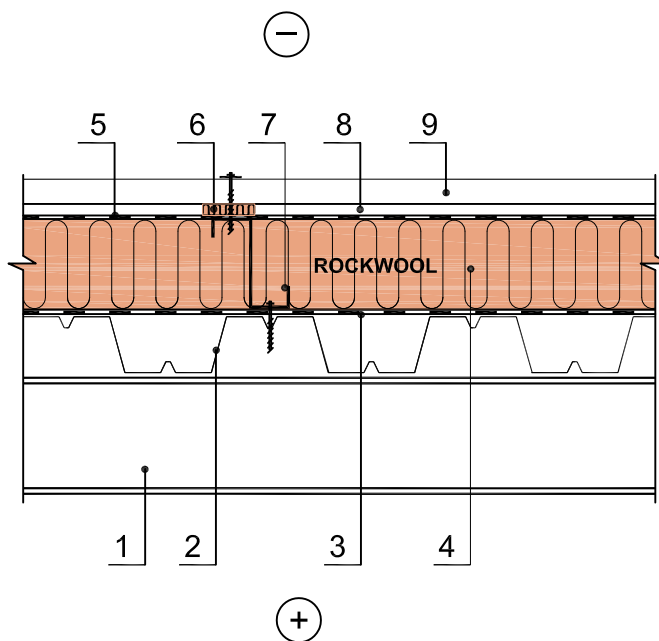

- 1 - sija
- 2 - perdeneginio konstrukcija (profiluota skarda)
- 3 - garo izoliacija
- 4 - Rockwool akmens vata
- 5 - vėjo izoliacija
- 6 - papildoma tarpinė - Rockwool akmens vata - Dachrock 185
- 7 - metalinis ilginis (Z skerspjūvio arba kitoks profilis)
- 8 - oro tarpas
- 9 - stogo danga - profiliuotos skardos lakštai

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

| Rockwool gaminys | Rockwool gaminys | Rockwool gaminys |
|--------------------|-------------------------------|------------------|
| ● Multirock 35 | Wentirock | TF-Board |
| Megarock / Toprock | Venti Max | Dachrock 185 |
| Rock-Roll | Fasrock Max / Frontrock max E | Dachrock Max |
| Floor-Batts | Fasrock | Monrock Pro |
| Steprock ND | Fasrock LL | Spodrock |

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje www.rockwool.lt rubrikoje *Gaminiai - Statybinės izoliacijos gaminiai*