

# Rockwool akmens vata



**NUO ŠIOL ROCKWOOL AKMENS VATOS  
PADĖKLAI TAIP PAT IŠ AKMENS VATOS!**

**ECO-PALLET**

**Perversmą padėklų koncepcijoje  
sukėlusį naująjį Rockwool  
padėklą sudaro stogo izoliacijai  
naudojamos Rockwool akmens  
vatos plokštės, suguldytos ant  
dvių „kojų“ – atramų iš tos  
pačios izoliacinės medžiagos.**

**ROCKWOOL®**  
NEDEGI IZOLIACIJA

- pirmiausia „kojos“ –  
padėklo atramos...

- po to guldamos  
stogo izoliacijos plokštės...

- ir gaunamas  
sunaudojamas padėklas!



## Padėklai ant stogo iš profiliuoto plieno skardos lakštų

Pasirinkę sunaudojamus  
Rockwool padėklus, būsite  
tikri, kad jau suklotos ar  
naujai klojamos izoliacinės  
plokštės nebus pažeistos.  
Be to, didelio pločio atramos  
tokiuose padėkluose lemia,  
kad jie yra stabilūs net ant  
profiluoto plieno lakštų.



## Ekonominė nauda



Ant plokščių stogų sunaudojami Rockwool padėklai  
pasiteisina ir ekonomiškumo požiūriu:

- padėklų atramos sunaudojamos kaip paprasta izoliacinė medžiaga, todėl beveik nelieka atliekų;
- izoliacinės plokštės suklojamos greičiau, nes nebereikia tvarkyti pakuotės atliekų;
- palyginti su įprastiniais padėklais, sutaupoma lėšų kėlimo įrangai, kuri dabar gali būti mažesnės keliamosios galios;
- taupomos konteinerių ir transporto nuomos lėšos;
- sumažinamas pakuotės atliekų kiekis.

Išardžius  
naują padėklą, lieka  
tik plonytė polietileninė  
plėvelė ir padėklo atramos,  
 kurios suklojamos  
kaip įprastos izoliacinės  
plokštės...



# Štai kas daroma su sunaudojamų padėklų atramomis



Sunaudojamo Rockwool padėklo atramos padarytos iš tų pačių plokščių, kurios supakuotos tame padėkle. Dėl to padėklo atramos gali būti sunaudojamos klojant stogo izoliaciją.


Atramų matmenys suderinti su Rockwool stogo izoliacijos plokščių matmenimis, todėl jų nebereikės pjaustyti ir nesusidarys akmenų vatos atliekų. 300 mm pločio, 1 000 mm ilgio ir atitinkamo storio atramos tinka kloti greta Rockwool stogo izoliacijos plokščių.

Ilgosiomis kraštinėmis suglaudus dvi tokias atramas, gaunama standartinių matmenų izoliacijos plokštė.

Atramos gali būti glaudžiamos ir prie ilgųjų stogo izoliacijos plokščių kraštinių.



Atramas galima kloti prie švieslangių, gaisrasienių, parapetų ir pan.

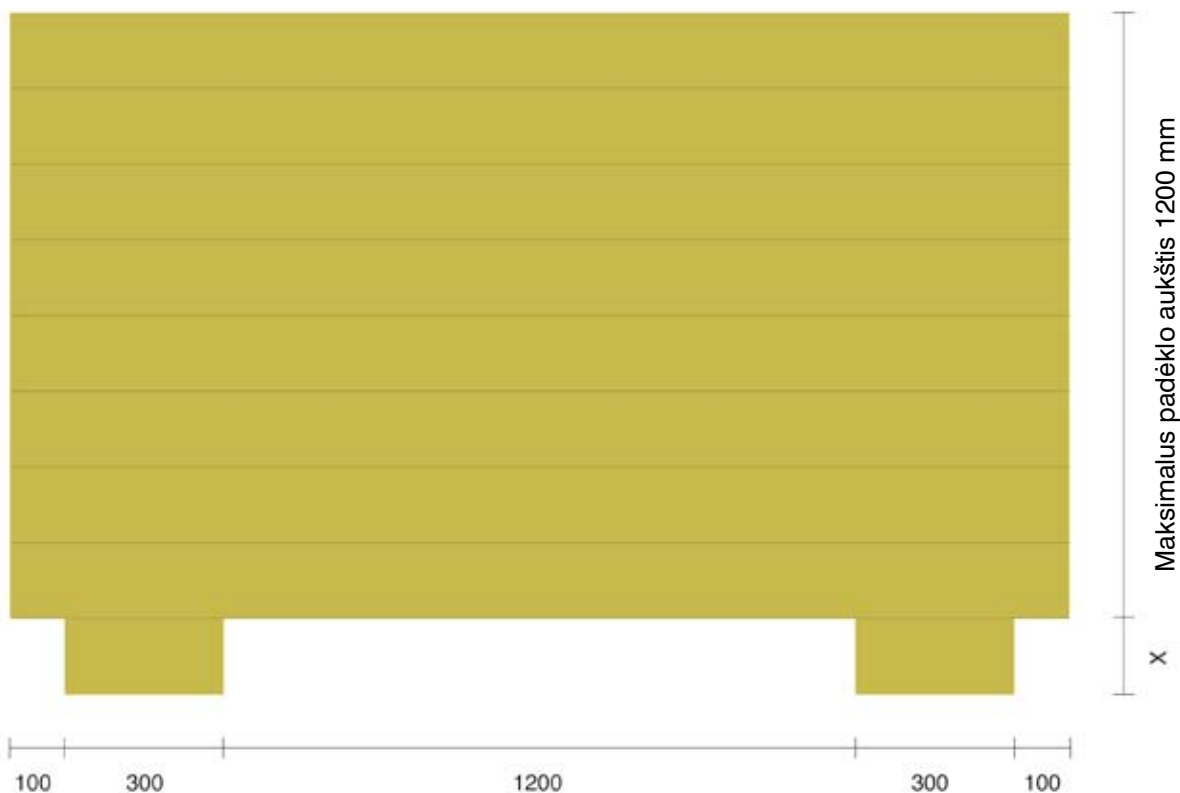

Matmuo x priklauso nuo plokščių storio, nors minimalus jo dydis – 90 mm. Visų surašytų matmenų dimensija – milimetrai.



**Štai kas lieka...**



**– apie 600–1 000 gramų polietileninės plėvelės.**



Garantuoja, kad gaminiai pagaminti pagal Europos mineralinės vatos standartą.



Rockwool kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

UAB Rockwool  
A. Goštauto g. 40B  
LT-01112 Vilnius  
Tel. (8~5) 212 6024  
Faks. (8~5) 212 4492  
office@rockwool.lt  
www.rockwool.lt

**ROCKWOOL®**  
NEDEGI IZOLIACIJA