


Vėdinama plytų mūro siena (horizontalus pjūvis)

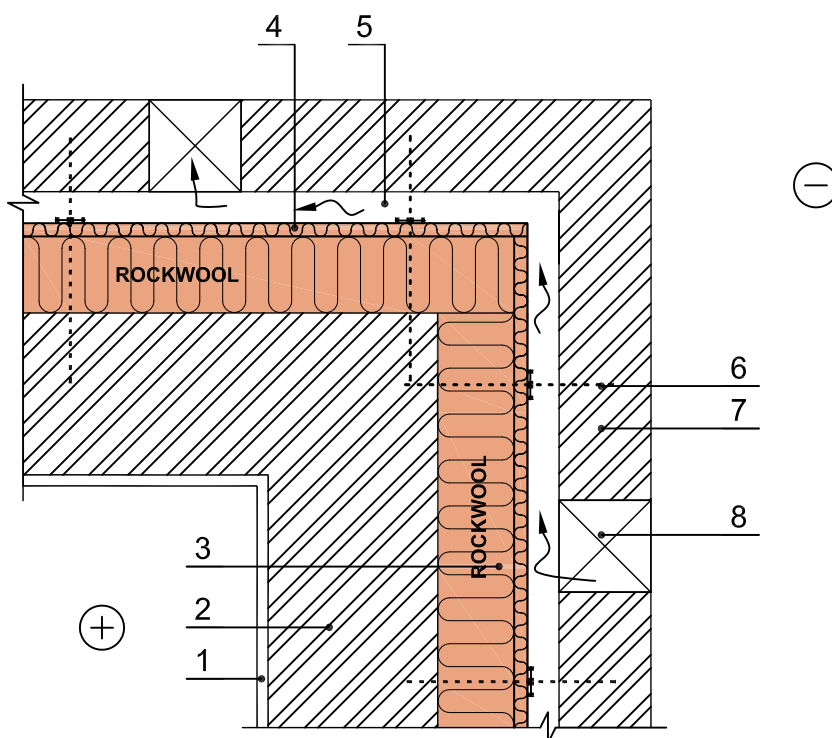

- 1 - vidaus apdaila
- 2 - vidaus mūras
- 3 - Rockwool akmens vata
- 4 - vėjo izoliacija - Rockwool akmens vata Wentirock
- 5 - oro tarpas
- 6 - lankstus ryšys
- 7 - apdailos plytų mūras
- 8 - tarpas oro ventiliacijai

Šios konstrukcijos sienos įrengiamos:

1. Kai skaičiavimais pagal STR 2.05.01:1999 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" nustatyta, kad drėgmė kaupsis termoizoliaciniame sluoksnyje (pvz.: kai vidinio sluoksnio garinė varža yra lygi ar mažesnė už išorinio sluoksnio garinę varžą).

2. Kai išorinis sluoksnis - silikatinų plytų mūras, arba apdailos mūras siauresnis nei 120 mm.

3. Kai išorinio mūro siūlės nerievėtos ir neužpildytos taip, kad sumažėtų sienos vandens įgėris ir vandens pralaidumas.

4. Kai išorinio sluoksnio mūrijimui naudojamas skiedinys be vandens pralaidumą mažinančių priedų.

5. Kai siena atviroje, neapsaugotoje nuo vyraujančių vėjų ir kritulių vietoje (stogo karnizas turi būti atsikišęs nuo sienos mažiausiai 45 cm).

6. Pastatuose pajūrio zonoje.

Pastabos: Vidaus mūrai gali būti naudojami betono, keramzito ar kt. blokeliai.

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

Rockwool gaminytis	Rockwool gaminytis	Rockwool gaminytis
Multirock 35	Wentirock	TF-Board
Megarock / Toprock	Venti Max	Dachrock 185
Rock-Roll	Fasrock Max / Frontrock max E	Dachrock Max
Floor-Batts	Fasrock	Monrock Pro
Steprock ND	Fasrock LL	Spodrock