


## Grindys ant gelžbetoninio tarpaukštinio perdenginio (su parketo, paketlenčių danga)

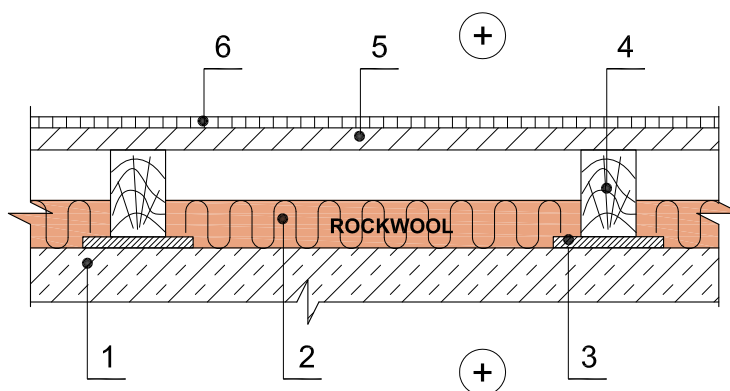

- 1 - perdenginio plokštė
- 2 - Rockwool akmens vata
- 3 - medienos plaušo garsą izoliuojanti tarpinė
- 4 - gulekšniai
- 5 - cemento drožlių plokštė
- 6 - parketo arba parketlenčių grindų danga

2011 02 14

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

Rockwool gaminy		Rockwool gaminy		Rockwool gaminy	
●	Multirock 35		Wentirock		TF-Board
●	Megarock / Toprock		Venti Max		Dachrock 185
●	Rock-Roll		Fasrock Max / Frontrock max E		Dachrock Max
	Floor-Batts		Fasrock		Monrock Pro
	Steprock ND		Fasrock LL		Spodrock

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje [www.rockwool.lt](http://www.rockwool.lt) rubrikoje *Gaminiai - Statybinės izoliacijos gaminiai*