


Išorinio sienos kampo šiltinimas

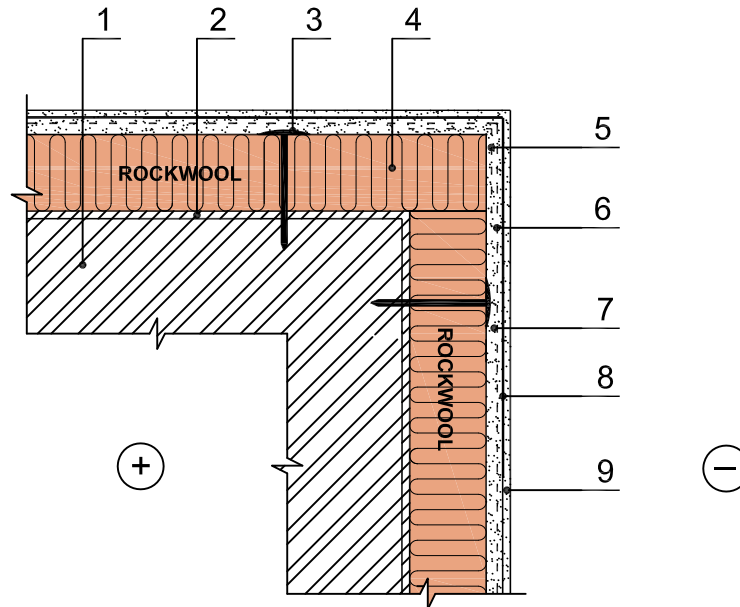

Horizontalus pjūvis

- 1 - esama siena
- 2 - klijai
- 3 - plastmasinė smeigė
- 4 - Rockwool akmens vata
- 5 - papildomas stiklo audinio tinklelio sluoksnis
- 6 - stiklo audinio tinklelis
- 7 - klijai-glaistas
- 8 - gruntas
- 9 - dekoratyvinis tinklas

2011 02 14

Pastabos: Tinko apdaila atliekama pagal gamintojo reikalavimus.
Būtina laikytis akmenų vatos plokščių tvirtinimo reikalavimų.

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

Rockwool gaminy	Rockwool gaminy	Rockwool gaminy
Multirock 35	Wentirock	TF-Board
Megarock / Toprock	Venti Max	Dachrock 185
Rock-Roll	Fasrock Max / Frontrock max E	Dachrock Max
Floor-Batts	Fasrock	Monrock Pro
Steprock ND	Fasrock LL	Spodrock