


Karkasinė siena su vėdinamu oro tarpu ir rąstų apdaila

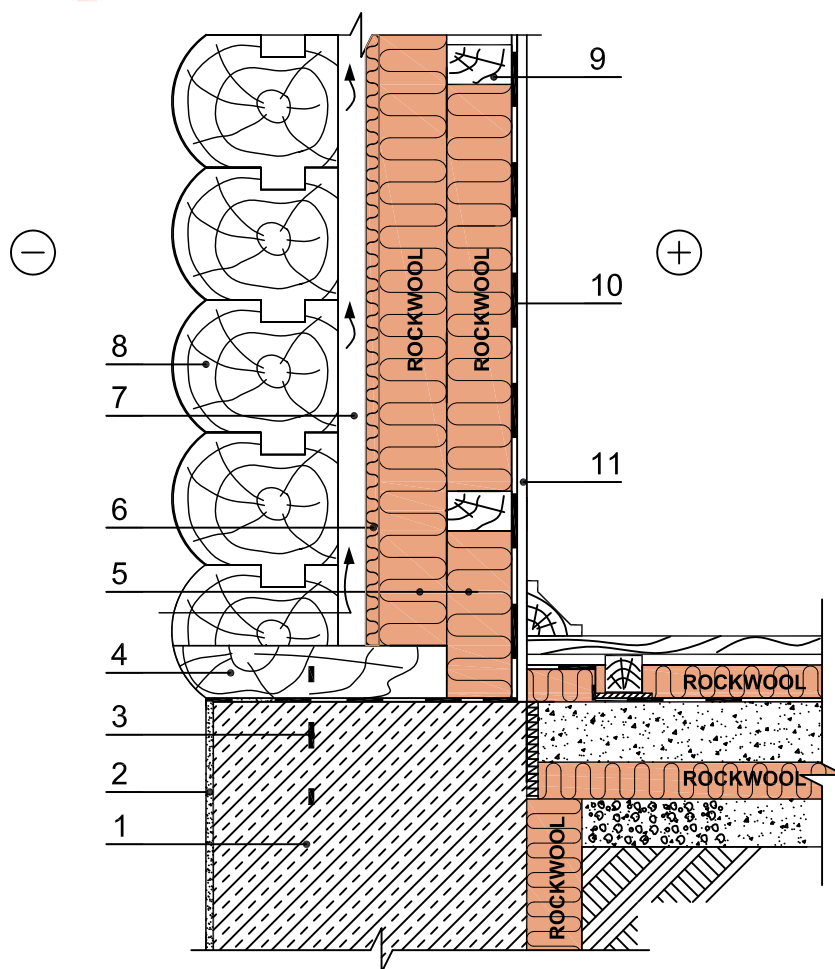

- 1- pamatas
- 2 - tinkas
- 3 - varžtas atraminio tašo tvirtinimui
- 4 - atraminis tašas
- 5 - Rockwool akmens vata
- 6 - vėjo izoliacija - Rockwool akmens vata Wentirock
- 7 - oro tarpas
- 8 - rąstų apdaila
- 9 - horizontalus tašas
- 10 - garo izoliacija
- 11 - vidaus apdaila

Pastabos: Vėjo izoliacijai gali būti naudojama vėjo izoliacinė plėvelė.
Siena vėdinama pro įpjuovas pirmoje ir paskutinėje rąstų eilėje.

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

Rockwool gaminy		Rockwool gaminy		Rockwool gaminy	
●	Multirock 35		Wentirock		TF-Board
	Megarock / Toprock		Venti Max		Dachrock 185
	Rock-Roll		Fasrock Max / Frontrock max E		Dachrock Max
	Floor-Batts		Fasrock		Monrock Pro
	Steprock ND		Fasrock LL		Spodrock