


Apželdintas sutapdintas stogas
(šiltinimas iš vidaus)

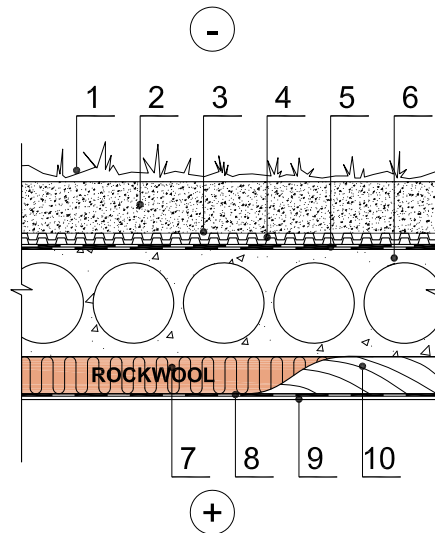

- 1 - žolė
- 2 - dirvožemis
- 3 - filtruojantis audinys
- 4 - membrana
- 5 - dvigubas hidroizoliacijos sluoksnis
- 6 - gelžbetoninė perdenginio plokštė
- 7 - Rockwool akmens vata 50 mm
- 8 - garo izoliacija
- 9 - vidaus apdaila
- 10 - papildomi antiseptikuoti tašeliai

2011 02 14

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

Rockwool gaminys	Rockwool gaminys	Rockwool gaminys
● Multirock 35	Wentirock	TF-Board
Megarock / Toprock	Venti Max	Dachrock 185
Rock-Roll	Fasrock Max / Frontrock max E	Dachrock Max
Floor-Batts	Fasrock	Monrock Pro
Steprock ND	Fasrock LL	Spodrock

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje www.rockwool.lt rubrikoje *Gaminiai - Statybinės izoliacijos gaminiai*